

دليل التركيب

رُكّب ستارة الويفي بنفسك خطوة بخطوة

التركيب يأخذ تقريبًا 30 إلى 45 دقيقة لكل نافذة. كل شيء تحتاجه من السكة والحوامل والبراغي يوصلك مع الطلب، وتحتاج فقط أدوات بسيطة.

في الصندوق

الستارة	السكة	الحوامل	سلك مسافات الويفي
مخيط بشريط الويفي وكبسّات التعليق، ومركّمة إذا كانت أكثر من قطعة.	مقصوفة على المقاس، ومركب فيها البكرات (العربات) والقطع الطرفية.	حامل كل 50-60 سم تقريبًا، مع البراغي والفيشر (البلاكات).	يكون داخل السكة ويحافظ على تساوي الموجات.

الأدوات اللي تحتاجها


- دريل
- بنطة 6 مم
- مفك صليبية
- ميزان مياه
- شريط قياس
- قلم رصاص
- سّلم
- نظارة حماية

⚠ تأكد قبل التخريم أنه ما فيه أسلاك كهرباء أو مواسير في مكان التخريم، خصوصًا قرب مفاتيح الكهرباء والمكيفات.

علّم أماكن الحوامل

1

- ارسم خط مستقيم بالقلم مكان السكة واستخدم **الميزان** عشان يكون أفقي تمامًا.
- علّم أول وآخر حامل على بُعد **10 سم** تقريبًا من طرفي السكة.
- ورّع باقي الحوامل بمسافات متساوية كل **50-60 سم**.
- على الجدار: خنّ الخط أعلى إطار النافذة بـ 15-20 سم على الأقل.

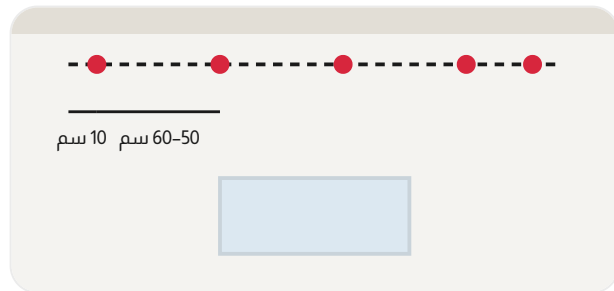

بيت ستارة

ثَبَّتِ الحوامل في منتصف عمق بيت الستارة، وخَلَّ مسافة 5 سم على الأقل من الجدار.

سقف جبس

استخدم براغي الجبس الخاصة (الفراشة / المظلة)، أو ثَبَّتِ على الخشب أو الحديد اللي فوق الجبس. لا تكتِفْ بالفيشر العادي.

سقف أو جدار خرساني

خَرْمٌ بينطة 6 مم بعمق 4 سم، رَكَّبْ الفيشر، وَثَبَّتِ الحامل بالبرغي.

تأكد أن كل الحوامل على نفس الخط وفي نفس الاتجاه قبل ما تشد البراغي نهائياً.


رَكَّبِ السكة في الحوامل

- ارفع السكة وأدخلها في الحوامل واضغط لين تسمع صوت التثبيت «تك».
- تأكد أن البكرات (العربات) داخل السكة وعددها مناسب، والقطع الطرفية مركبة عشان ما تطلع البكرات.
- حَرِّك البكرات يمين ويسار وتأكد أنها تمشي بسلاسة.
- في فتح المنتصف: البكرة الرئيسية (الماستر) تكون في الوسط لكل جهة.



عَلِّقِ الستارة

- ابدأ من طرف الستارة الخارجي (جهة الجدار) وكبِّس أول كبسة في القطعة الطرفية الثابتة.
- كبِّس كل كبسة في البكرة اللي بعدها بالترتيب، ولا تتخطى أي بكرة عشان الموجات تطلع متساوية.
- انتبه أن الموجات كلها تتجه بنفس الاتجاه (موجة للداخل وموجة للخارج).
- آخر كبسة تكون في البكرة الرئيسية (الماستر) في الوسط.

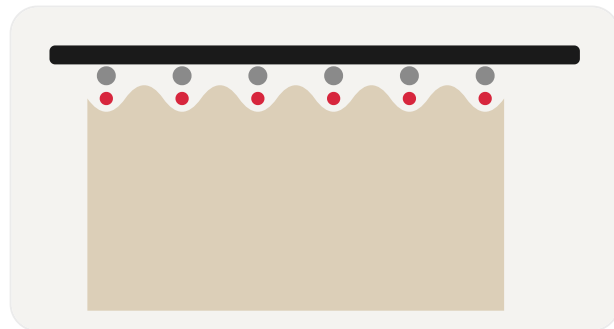



الشكل النهائي

موجات منتظمة ومتساوية بعد التشكيل.

- افتح الستارة بالكامل لجهة التجمع.
- رتبّ الموجات بيدك من الأعلى للأسفل، كل موجة فوق الثانية بالتساوي.
- اربطها بشريط قماش أو حبل ناعم بشكل خفيف في 2-3 أماكن واطركها 24 إلى 48 ساعة عشان تحفظ الشكل.
- النتيجة: موجات متساوية من الأعلى للأسفل مثل الصورة.
- إذا فيها تجاعيد من الشحن استخدم **مكواة بخار عمودية** وهي معلقة. لا تكوي البلاك أوت بمكواة عادية مباشرة.

العناية بالستارة

✓ البقع: امسحها بقطعة مبللة بماء وصابون خفيف بدون فرك قوي.

✓ نظّفها بالمكنسة على وضع الفرشاة الناعمة مرة كل شهر.

✗ لا تستخدم النشافة للبلاك أوت لأنها تضر الطبقة العازلة.

✓ الغسيل: تنظيف جاف (دراي كلين) أو غسيل يدوي بارد للشيفون.

✓ نظّف السكة من الغبار عشان تبقى الحركة ناعمة.

✓ افتح وسكّر الستارة من البكرة الرئيسية أو العصا، مو بسحب القماش.

مشاكل وحلول

الموجات مو متساوية

غالبًا فيه بكرة متخطاة. نزل الستارة من النقطة اللي يبدأ فيها الخلل وكبّس كل كبسة في البكرة اللي بعدها مباشرة.

الستارة تجر على الأرض أو مرتفعة

تأكد أن السكة مركبة على الارتفاع اللي قسته. إذا الفرق أكثر من 2 سم، أرسل لنا صورة على واتساب ونساعدك.

السكة ثقيلة في الحركة

تأكد أن الحوامل على خط مستقيم وأن السكة مضغوطة بالكامل في كل حامل، ونظّف المجرى من الغبار.

الحامل ما ثبت في الجبس

استخدم براغي الجبس الخاصة أو ثبت على الخشب الداخلي، أو اطلب خدمة التركيب داخل جدة.

تحتاج مساعدة في التركيب؟ أرسل لنا صورة على واتساب 0542599552.